




**Description :** La baguette d'angle en métal déployé est fabriquée à partir de feuillard par système de déploiement par presse et outillage spécifique.

**Utilisations :** La baguette d'angle galvanisée à chaud, évite la détérioration des angles de murs et leur écaillage.

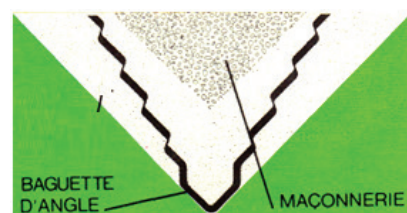

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| LD : longueur de la longue diagonale | 35 mm     |
| LD : longueur de la longue diagonale | 8 mm      |
| L: lanière                           | 15/10 mm  |
| E: épaisseur                         | 4.5/10 mm |
| Longueur de la baguette              | 2000mm    |

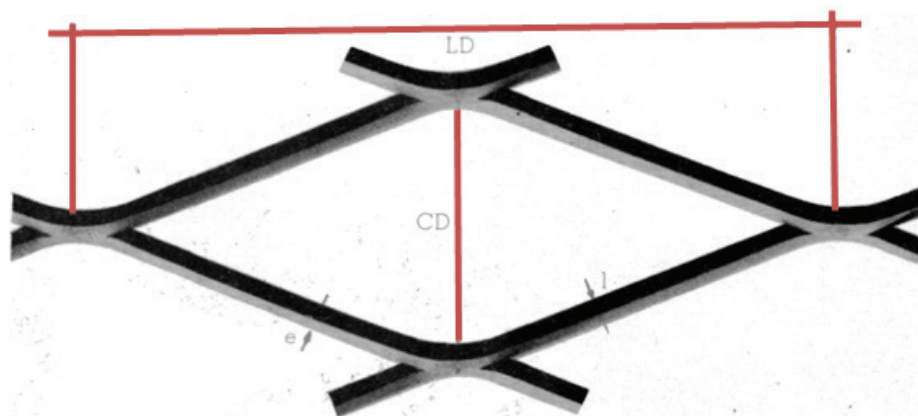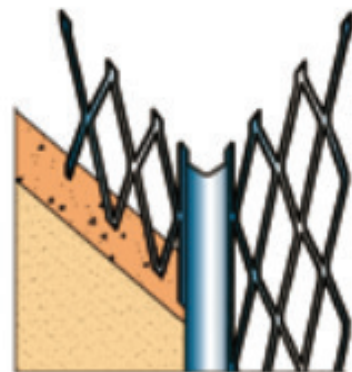

**Fabriquées à partir de feuillard galvanisé à chaud.**